



PINTURAS
**GENERAL
PAINT**

General Spray Ficha Técnica

Pintura para pizarrón de alto rendimiento en aerosol



Áreas	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de Secado
Interior y Exterior	Verde y Negro	Depende de Superficie*	10 min. (+)

(+) Al tacto @ 25° C y 50% Humedad Relativa

Descripción

Esmalte Acrílico de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos.



Características

- Acabado mate.
- Acabado liso para que se pinte con grises suaves comprimidos.
- Fácil de borrar y repintar.
- Secado rápido
- Buena resistencia a la abrasión.
- Puede usarse sobre la mayoría de superficies.

Limitantes


No aplicar cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.

Recomendaciones

Mantenimiento continuo de diversas superficies; marcar y decorar superficies metálicas, madera, yeso, tablaroca, etc.

Presentación

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.
Peso caja 12 piezas aerosol 400 ml: 4.700 kg.



Información del Producto

- Colores: Negro y Verde pizarrón.
- No daña la capa de ozono.
- Exento de metales pesados.
- Prueba flexibilidad mandril cónico: pasa
- Inflamabilidad: 38°C.

Datos técnicos:
Tipo de vehículo: Resina acrílica modificada.
Espesor de película.
Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas.
Capas recomendadas: 2 mínimo sobre superficie uniforme.
Densidad: 0.9 a 0.13 Kg / L.
Rendimiento práctico por capa: Depende del color.
Secado (+) @ 25°C y 50% H.R.: 10 minutos
Acabado: Mate 15-20% @60°
Condiciones de Almacenaje: 25°C y 50% H.R.

Asistencia Técnica

A través de su Distribuidor autorizado General Paint.

Para más información visite nuestra página:

www.general-paint.com.mx

Teléfono: 800 999 4389

Correo: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

General Paint S.A. DE C.V.

Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur, Cuauhtémoc, México, D.F.

Tels: (55) 5353 0313 / 5353 0554

Correo: gpventas@general-paint.com.mx

gpventas2@general-paint.com.mx

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3

Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.

Tel: (728) 282-3984 / 86

R8/HAD Pag. 1/3



Pintura para pizarrón de alto rendimiento en aerosol

Aplicación y Sistemas

Preparación de la Superficie

Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura mal adherida, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante mínimo, mejora con un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos. En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días, incluya un sellador acrílico previo.

Aplicación

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Agite el envase de GENERAL SPRAY PINTURA PARA PIZARRÓN por espacio de 1 a 2 minutos, hasta que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño (figura No.1).

El bote deberá estar en posición vertical y a una distancia de unos 20 a 30 cm de la superficie a recubrir.

Le recomendamos aplicar capas delgadas por medio de pasadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar la apariencia y el brillo. Permita secar antes de continuar la aplicación. Al terminar de usar el GENERAL SPRAY invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación. (Ver figura No.2)

Sistemas con General Spray Pizarrón

Superficies ferrosas, madera y superficies ya pintadas: Sobre la superficie previamente preparada (use DEVOCLEAN No. 2 o Thinner para desengrasar). Acabado: GENERAL SPRAY PINTURA PARA PIZARRÓN a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema.

Precauciones

El envase de GENERAL SPRAY PIZARRÓN debe mantenerse alejado de altas temperaturas (>50°C), chispas, flamas, equipos de soldadura o eléctricos en funcionamiento o cualquier posible fuente de flama. Durante la aplicación evite exponerse por periodos prolongados a su inhalación o contacto debido a que contiene disolventes tóxicos o irritantes. No perforo, destruya o incinere el envase vacío. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito y acuda inmediatamente a un médico, presente el envase del producto.

Vida en Almacén: 12 meses. Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.



Pintura para pizarrón de alto rendimiento en aerosol

Figura 1


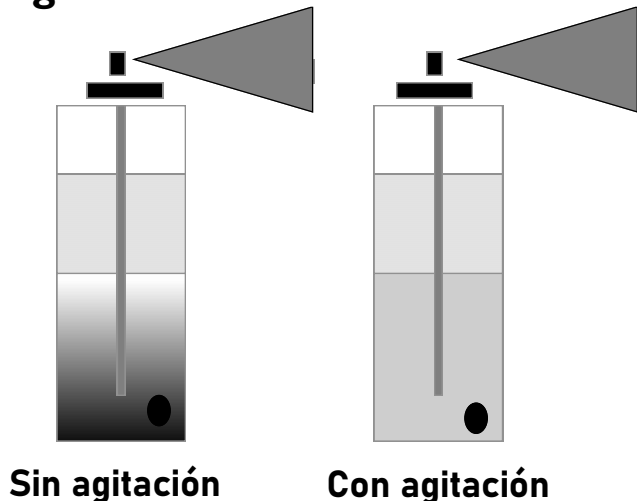


Figura 2

LIMPIEZA

Voltee la lata con el aspersor apuntando al piso y active el aspersor hasta que deje de salir pintura, de esta manera quedara listo para el siguiente uso. Figura 2.

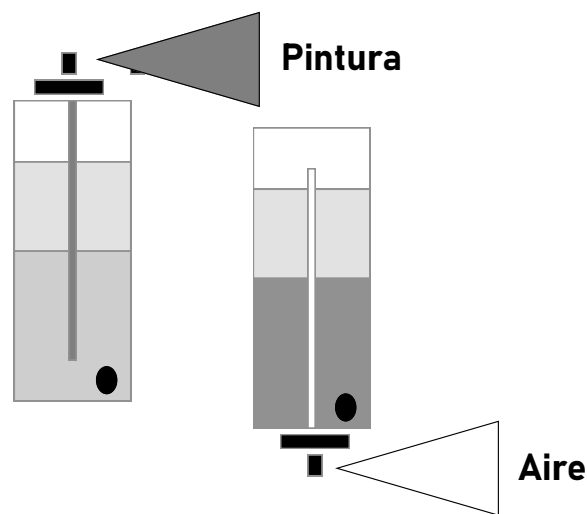

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERÍDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICIÓN DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACIÓN A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.