



Pintura en aerosol para galvanizado en frío rico en Zinc



Áreas Mantenimiento Ligero	Colores Gris	Rendimiento Práctico *Se sugiere revisar en cada superficie previamente	Tiempo de Secado 10 min. (+)
--------------------------------------	------------------------	---	--

(+) Al tacto @ 25° C y 50% Humedad Relativa

Descripción

Primario Rico en zinc, con excelente resistencia a la corrosión, presenta excelente adherencia a las superficies. Especialmente diseñado para aplicación sobre lámina Galvanizada.

Características

- Protección anticorrosiva.
- Excelente dureza.
- Alto rendimiento.
- La manera más fácil de pintar.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Puede usarse sobre la mayoría de superficies, incluyendo galvanizado.



Limitantes


No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.

Recomendaciones

Proteger y decorar superficies metálicas, acero, superficies galvanizadas, herrería, tuberías, racks, maquinaria, etc. Mantenimiento continuo de diversas superficies.

Presentación

Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.
Peso caja 12 piezas aerosol 400 ml: 4.700 kg.



Información del Producto

- Color: Griz galvanizado.
- No daña la capa de ozono.
- No contiene plomo.
- RESISTENCIA A AMBIENTES HUMEDOS Y MEDIOS LIGERAMENTE ALCALINOS.

Datos técnicos:
Tipo de vehículo: Resina modificado.
Espesor de película.
Recomendado por capa: 0.5 -1.5 mils (12.5-38 micras) secas.
Capas recomendadas: 1 o 2 mínimo.
Densidad: 1.08 ± 1.13 Kg / l.
Secado al tacto (+) @ 25°C y 50% H.R.: 10 minutos.
Acabado: Ligeramente satinado.
Condiciones de Almacenaje: 25°C y 50% H.R.

Asistencia Técnica

A través de su Distribuidor autorizado General Paint.

Para más información visite nuestra página:

www.general-paint.com.mx

Teléfono: 800 999 4389

Correo: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

General Paint S.A. DE C.V.

Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur, Cuauhtémoc, México, D.F.

Tels: (55) 5353 0313 / 5353 0554

Correo: gpventas@general-paint.com.mx

gpventas2@general-paint.com.mx

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte S/N, Mz 17, Lote 2 y 3

Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.

Tel: (728) 282-3984 / 86

R8/HAD Pag. 1/3



Pintura en aerosol para galvanizado en frío rico en Zinc Aplicación y Sistemas

Preparación de la Superficie

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado).
- Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.
- En soldaduras, eliminar la escoria y otros residuos de la soldadura, frotar con Devoclean 2, para eliminar grasas y aceites.
- En superficies galvanizado desgastado y viejo; remover con un cepillo de alambre los óxidos de zinc que están sobre el galvanizado dañado, frotar con un trapo con Devoclean 2 (preferentemente) y dejar secar previo la aplicación.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

Aplicación

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor. Agite el envase de GENERAL SPRAY RICO EN Zn, por espacio de 1 a 2 minutos, hasta que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño (figura No.1).

El bote deberá estar en posición vertical y a una distancia de unos 30 cm de la superficie a recubrir. Le recomendamos aplicar capas delgadas por medio de pasadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar la apariencia y el brillo.

Sistemas con General Spray rico en Zinc

Superficies ferrosas:

Sobre la superficie previamente preparada (use DEVOCLEAN No. 2 o Thinner para desengrasar).

Primario: recomendamos una capa de nuestro GENERAL SPRAY RICO EN Zn, primario anticorrosivo de color gris, que además de inhibir la corrosión realza la apariencia del acabado.

Acabado: Se sugiere use acabados acrílicos, epóxicos, vinílicos y poliuretanos.

GENERAL SPRAY a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema del sistema.

Superficies ya pintadas:

Haga una prueba previa de aplicación para asegurar la compatibilidad y adherencia a la pintura anterior.

Acabado: GENERAL SPRAY a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema del sistema.

Precauciones

El envase de GENERAL SPRAY RICO EN Zn, debe mantenerse alejado de altas temperaturas (>50°C), chispas, flamas, equipos de soldadura o eléctricos en funcionamiento o cualquier posible fuente de flama. Durante la aplicación evite exponerse por periodos prolongados a su inhalación o contacto debido a que contiene disolventes irritantes.

Se debe usar preferentemente mascarilla. No perforo, destruya o incinere el envase vacío. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito y acuda inmediatamente a un médico, presente el envase del producto.

Vida en Almacén: 12 meses. Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.



Pintura en aerosol para galvanizado en frío rico en Zinc

Figura 1


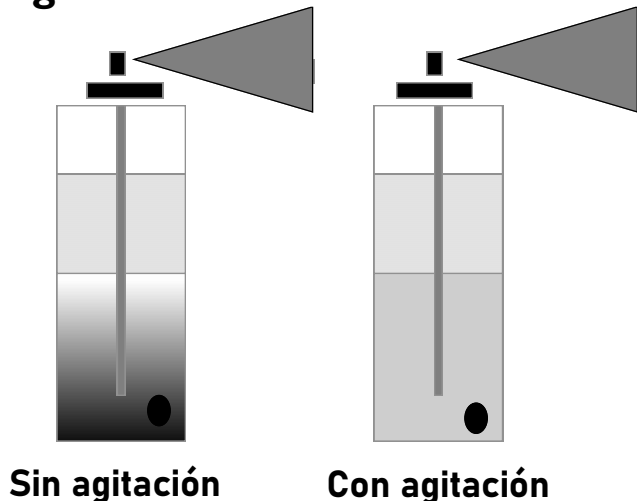


Figura 2

LIMPIEZA

Voltee la lata con el aspersor apuntando al piso y active el aspersor hasta que deje de salir pintura, de esta manera quedara listo para el siguiente uso. Figura 2.

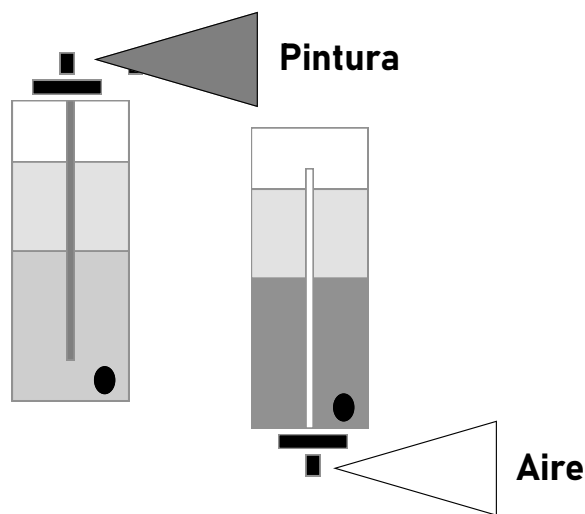

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERÍDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICIÓN DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACIÓN A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.